


Schaltbild RT 175VS/200VS

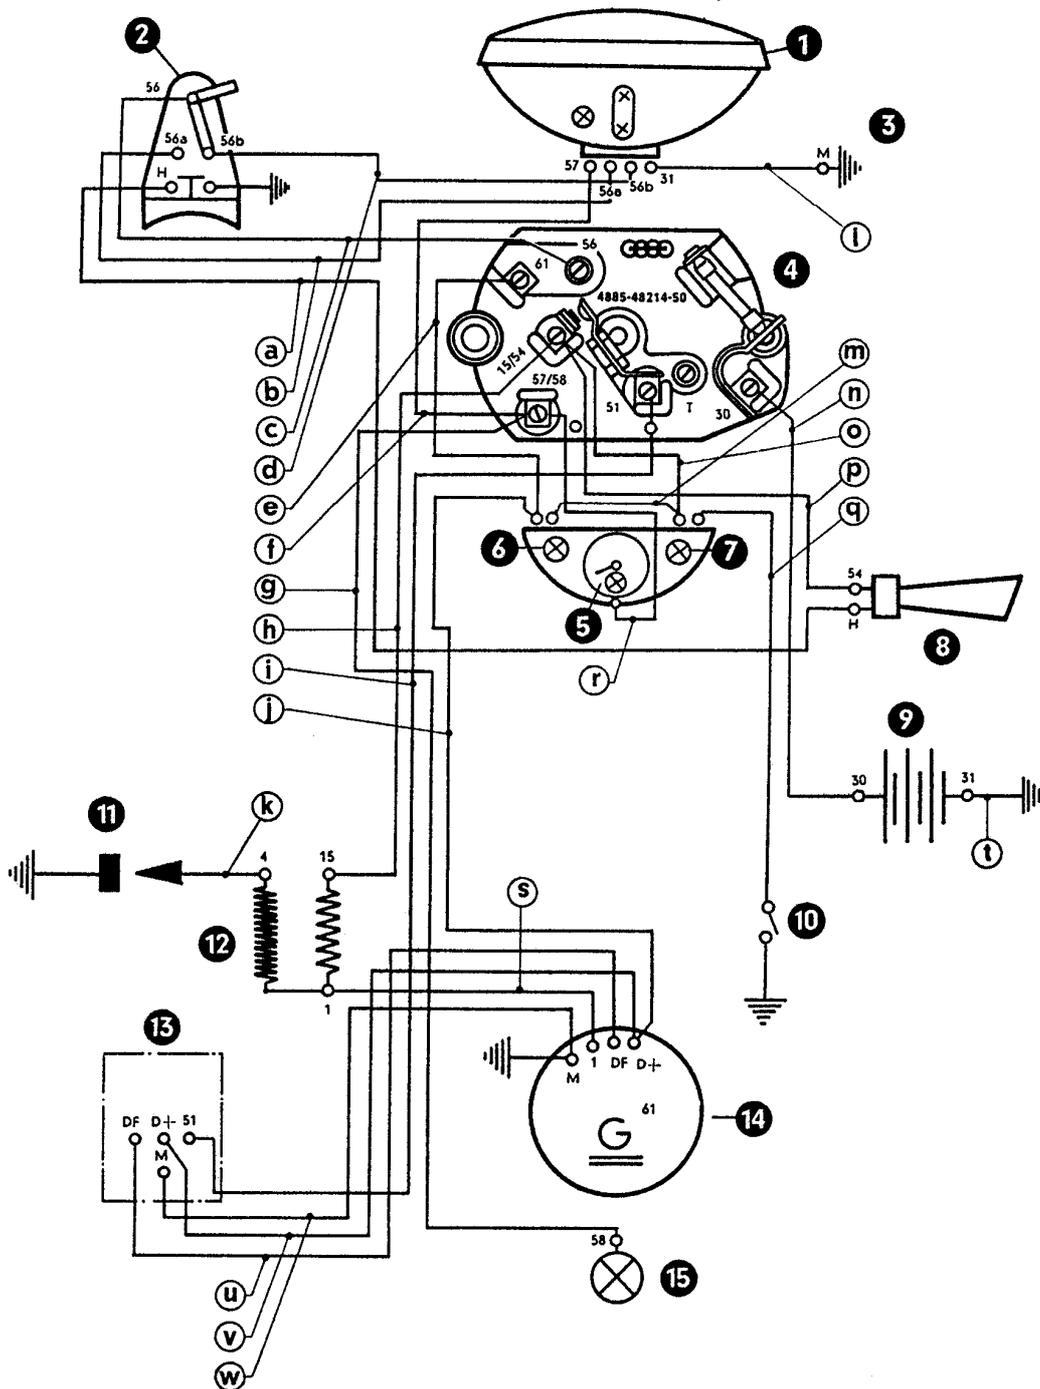

Erläuterungen zum Schaltbild RT 175 VS / 200 VS

Schaltbild	1 = Scheinwerfereinsatz	6 = Ladekontrollleuchte 6 V, 1,2 W	11 = Zündkerze
	2 = Handabblendschalter	7 = Leerlaufanzeigeleuchte 6 V, 1,2 W	12 = Zündspule
	3 = Masseschraube an Gabelverkleidung	8 = Signalhorn	13 = Spannungsregler
	4 = Zündlichtschalter	9 = Batterie 6 V, 6,7 Ah	14 = Lichtmaschine 6 V, 45/60 W
	5 = Tachometerleuchte 6 V, 1,2 W	10 = Leerlaufanzweigeschalter	15 = Schlußleuchte 6 V, 3 W
	a = 1,5 braun	g = 0,5 grau	m = 0,75 rot
	b = 1,5 weiß	h = 0,75 schwarz	n = 1,5 rot mit schwarzer Muffe
	c = 1,5 weiß-schwarz	i = 2,5 rot	o = 0,75 hellblau-rot
	d = 1,5 gelb	j = 0,5 hellblau	p = 0,75 schwarz-gelb
	e = 0,5 hellblau	k = Zündkabel	q = 0,5 hellblau weiß
	f = 0,5 grau-schwarz	l = 0,75 braun	r = 0,5 schwarz
			s = 0,75 grün
			t = 1,5 schwarz
			u = 0,75 schwarz weiß
			v = 1,5 rot
			w = 0,75 braun

Alle Leitungen nach DIN 72 551, Type FLK